

6040 P10 GEL R4 H1350

CIAM



IT

Vetrina Gelato

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato 5lt dim. mm.360x165x120h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | pre-arrangement for 5lt pans dim. mm.360x165x120h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR



Vitrine à Glace

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace 5lt dim. mm.360x165x120h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




 -18°C



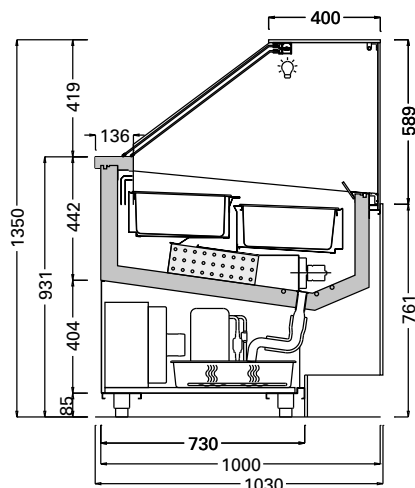

TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic / reverse
cycle



R452A



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz




LED no-spot 3000°K



-18°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
 	SQ10R413GL12I 	1150x1030x1350H  1320x1210x1640H	180  130	1700 / 9.0	0.9	560 / -35	R452A
 	SQ10R413GL18I 	1650x1030x1350H  1820x1210x1640H	260  180	2200 / 11.5	1.2	750 / -35	R452A
 	SQ10R413GL24I 	2150x1030x1350H  2320x1210x1640H	300  230	2700 / 14.0	1.8	900 / -35	R452A
 	SQ10R413GL1212I 	2150x1030x1350H  2320x1210x1640H	320  230	3400 / 16.0	1.9	560+560 / -35	R452A

Options:

s/s pan mm. 360x165x120H	s/s pan mm. 360x250x80H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	L-shaped doors	switch from -18° to +4°C	easy clean filter	kit of casters