

6040 P6 GEL R4 H1200

CIAM

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass side
- Heated front glass
(with glass baffle)

INTERIORS

Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Gelato

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato 5lt dim. mm.360x165x120h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | pre-arrangement for 5lt pans dim. mm.360x165x120h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR



Vitrine à Glace

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace 5lt dim. mm.360x165x120h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




 -18°C



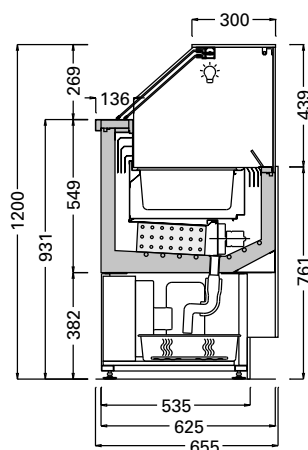

TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



R452A



Hermetic



LED no-spot 3000°K



Automatic / reverse
cycle



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



230 V / 1 Ph / 50 Hz



-18°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ6R412GL6I	1150x655x1200H	130	1600 / 7.5	0.7	400 / -35	R452A
	 1320x835x1490H		85				
	SQ6R412GL9I	1650x655x1200H	220	1800 / 9.5	0.9	560 / -35	R452A
	 1820x835x1490H		115				
	SQ6R412GL12I	2150x655x1200H	260	2200 / 11.5	1.3	730 / -35	R452A
	 2320x835x1490H		145				

Options:

s/s pan mm. 360x165x120H	s/s pan mm. 360x250x80H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	L-shaped doors	switch from -18° to +4°C	easy clean filter	kit of casters