

6040 P8 GEL R4 H1350

CIAM



GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Heated front glass
(with glass baffle)

INTERIORS

Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Gelato

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato 5lt dim. mm.360x165x120h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | pre-arrangement for 5lt pans dim. mm.360x165x120h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR



Vitrine à Glace

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace 5lt dim. mm.360x165x120h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




 -18°C



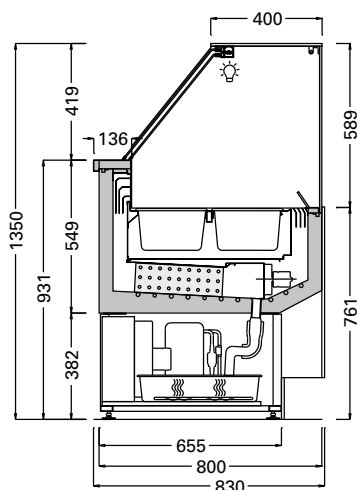

TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



R452A



Hermetic



LED no-spot 3000°K



Automatic / reverse
cycle



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



230 V / 1 Ph / 50 Hz



-18°C


Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
 	SQ8R413GL12I	1150x830x1350H	180	1700 / 9.0	0.9	560 / -35	R452A
	1320x1010x1640H	109					
 	SQ8R413GL18I	1650x830x1350H	260	2200 / 11.5	1.2	760 / -35	R452A
	1820x1010x1640H	150					
 	SQ8R413GL24I	2150x830x1350H	300	2700 / 14.0	1.8	900 / -35	R452A
	2320x1010x1640H	192					


Options:



s/s pan mm.
258x156x150H



s/s pan mm.
530x160x100H




s/s display tray



Perspex pan




s/s dipper well




L-shaped doors



switch from
-18° to +4°C



easy clean filter



kit of casters