

EXCLUSIVE 74S Positive Temperature

CIAM

SIDES

- Standard
 - Solid
- Optional
 - Double glazed glass Sides

DOORS

- Standard
 - "Premium" doors
 - Triple glazed glass
 - Black screen-printing
- Optional
 - Custom RAL serigraphy
 - heated glass

INTERIORS

- Standard
 - Black & White powder-coated
- Optional
 - Custom RAL color

SKIN

- Standard
 - Black & White powder-coated
- Optional
 - Custom RAL color

IT

Murale refrigerato a temperatura positiva

Vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impainto a soffitto con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | versione con U.C. ermetica interna o esterna | sbrinatori automatici programmati | centralina elettronica | fianchi ciechi | sportelli tipo 'premium' senza montante centrale con serigrafia RAL 7021 e con illuminazione supplementare integrata sullo sportello | vassoio di fondo in vetro retro-verniciato | schienale in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 regolabili su asta a cremagliera | illuminazione indiretta incorporata sul telaio porte con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza

EN

Refrigerated wall cabinet at positive temperature

Molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with AISI 304 s/s | ceiling system with ventilated refrigeration on all display levels | version with remote or built-in hermetic condensing unit | automatic defrost | digital control panel | s/s sides | 'premium' doors without central upright with RAL 7021 screen printing and additional lighting integrated on the door | bottom tray in back-painted glass | back in powder coated steel RAL 7021 | shelves in powder coated steel RAL 7021 adjustable on rack | indirect lighting integrated on the door frame with no spot 3000°K strip-led | base of counter in s/s | s/s feet adjustable in height


FR

Vitrine murale réfrigérée à température positive

Cuve monolithique isolée en polyuréthane écologique et revêtue d'acier inoxydable | évaporateur dans le plafond avec réfrigération à circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | version avec unité de condensation hermétique distant ou logé | dégivrage automatique programmé | unité de commande électronique | panneaux latéraux pleins | portes 'premium' sans montant central avec sérigraphie RAL 7021 et avec éclairage supplémentaire intégré sur la porte | plateau arrière en verre peint | dossier en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères en acier thermolaqués RAL 7021 réglables sur crémaillère | éclairage indirect incorporé sur le cadre de la porte avec bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment technique et base en acier inoxydable | pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

 +2° / +8°C



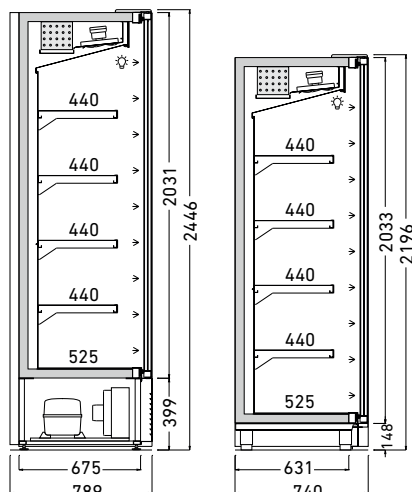

Technical



Ventilated	Automatic / electrical
R452A	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Led no-spot 3000°K	+2 / +8°C

Data Sheet (internal power)

Model	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
Code	mm	Kg	W / A	KW/H	W / °C	Type
EXL74SPVT6I	700x789x2446H 880x969x2736H	180 120	1000 / 5,9	0,55	900 / -10	R452a
EXL74SPVT12I	1300x789x2446H 1480x969x2736H	300 200	1300 / 7,0	0,8	1350 / -10	R452a
EXL74SPVT18I	1900x789x2446H 2080x969x2736H	400 280	1750 / 8,9	1,1	1800 / -10	R452a
EXL74SPVT24I	2500x789x2446H 2680x969x2736H	500 360	1950 / 10,5	1,3	2300 / -10	R452a

Optionals:

side with glass window	heated double glazing	back panel	s/s shelf for horizontal display	wooden shelf with steel inserts	s/s tray for slant bottle display	s/s tray for slant bottle display	tube with hooks for charcuterie	float/fumé glass shelves
s/s tubes for slant bottle display	solid oak wood shelf	slide doors	PREMIUM door	electronic lock	touch panel	dimmer control for LED lighting	remote assistance	H Tube WHIDE
tube antibacterial sanitization system								