

# ICE QUEEN BL 1 GEL

CIAM

## GLASSES

Standard  
- heated double glazed glass,  
mirror screen-printing  
- front glass with upward  
opening

## INTERIORS

Standard  
- polish s/s

## SKIN

Standard  
- HPL black / white / gray  
  
Optional  
- HPL RAL



IT

## Vetrina Gelato BL 1

Vetro frontale camera riscaldato, apertura servoassistita verso l'alto | fianchi laterali in vetro camera riscaldato e con serigrafia a specchio | cappellotto in vetro stratificato riscaldato | profili in alluminio brillante a specchio | illuminazione a led no-spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con doppio flusso di aria | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro in acciaio inox lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.360x165x120h oppure dim. mm.360x250x80h non fornite | indicatore gusti retroilluminato | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN

## Gelato BL Showcase 1

Frontal heated double-glazed glass, upward servo-assisted opening | sides in heated double-glazed glass and with mirror screen printing | laminated heated glass top | bright aluminium mirror profiles | no-spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with airflow | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop in polished steel | pre-arrangement for pans dim. mm.360x165x120h or dim. mm.360x250x80h not supplied | backlit ice cream flavor tags | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet

FR


## Vitrine à Glace BL 1

Vitre frontale en double vitrage avec ouverture assistée vers le haut | panneaux latéraux en double vitrage avec sérigraphie miroir | chapeau en verre feuilleté chauffé | montants en aluminium brillant effet miroir | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée à double flux d'air | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.360x165x120h ou une seule ligne dim. mm.360x250x80h non fournis | étiquettes de parfum glace rétro-éclairé | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



 -18°C



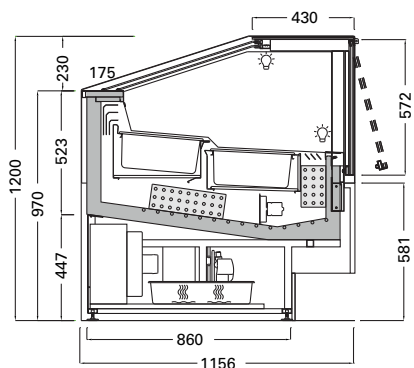

## Technical



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Ventilated    | Automatic/reverse cycle  |
| R452A         | N. 4+ / H.R. 70% / 35 °C |
| Semi-Hermetic | 400 V / 3 ph / 50 Hz+N   |
| Led 3.000°K   | -18°C                    |

## Data Sheet

|  | Code (+SKIN)<br>Energy Label | Dimensions<br>mm                   | Weight<br>Kg | Max Pwr.<br>Consumption<br>W / A | Avg Operating<br>Consumption<br>KW/H | Cooling<br>Power/Expansion<br>W / °C | GAS<br>Type |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | ICQBL1GEL12I                 | 1150x1156x1200H<br>1330x1336x1490H | 290<br>135   | 1800/4,5                         | 1                                    | 800 / -36                            | R452A       |
|  | ICQBL1GEL18I                 | 1650x1156x1200H<br>1830x1336x1490H | 360<br>185   | 2800/7,0                         | 1,3                                  | 1130 / -36                           | R452A       |
|  | ICQBL1GEL24I                 | 2150x1156x1200H<br>2330x1336x1490H | 460<br>235   | 3400/8,5                         | 1,8                                  | 1440 / -36                           | R452A       |
|  | ICQBL1GEL12+12I              | 2150x1156x1200H<br>2330x1336x1490H | 470<br>235   | 3600/10,0                        | 1,9                                  | 800+800 / -36                        | R452A       |

## Optionals:

|                                  |                         |                             |                            |                 |                    |                                       |                   |            |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
|                                  |                         |                             |                            |                 |                    |                                       |                   |            |
| s/s trays for<br>ice-cream cakes | stick ice-cream<br>rack | s/s pan mm.<br>360x165x120H | s/s pan mm.<br>360x250x80H | s/s dipper well | roller night blind | converter device<br>from -18° to +4°C | remote assistance | kit wheels |