

ICE QUEEN BL 2^{PV}

CIAM

GLASSES

Standard
- double glazed glass, black screen-printing
- heated front glass, upward opening

INTERIORS

Standard
- polish s/s

SKIN

Standard
- HPL black / white / gray
Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina refrigerata ventilata BL 2

Vetro frontale camera riscaldato, apertura servoassistita verso l'alto | fianchi laterali in vetro camera con serigrafia a specchio | cappello in vetro stratificato riscaldato | n.02 mensole intermedie completa di illuminazione | profili in alluminio brillante a specchio | illuminazione a led no-spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata regolabile su più livelli espositivi tramite selettore a tre posizioni | sbrinamento automatico elettrico | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in tubolare verniciato con piedini regolabili in altezza

EN

Ventilated refrigerated showcase BL 2

Frontal heated double-grazed glass, upward servo-assisted opening | sides in double-glazed glass and with mirror screen printing | laminated heated glass top | n.02 intermediate shelves complete with lighting | bright aluminium mirror profiles | no-spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | Tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration adjustable on several display levels by means of a three-position selector switch | automatic electric defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in painted steel with height adjustable stainless steel feet


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée BL 2

Vitre frontale en double vitrage avec ouverture assistée vers le haut | panneaux latéraux en double vitrage avec sérigraphie miroir | chapeau en verre feuilleté chauffé | 2 étagères intermédiaires avec éclairage | montants en aluminium brillant effet miroir | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | Cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée réglable sur plus niveaux d'exposition par un sélecteur à trois positions | dégivrage automatique électrique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

+4°C



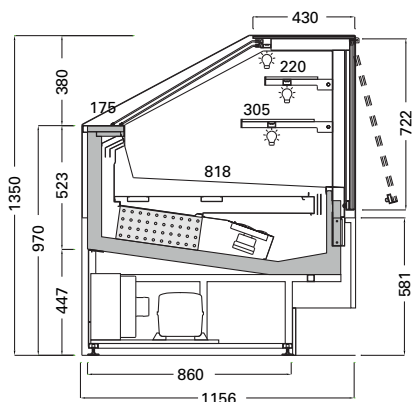

Technical



Ventilated



Electrical



R452A



N. 4 / H.R. 55% / 30 °C



Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



Led 3.000°K




+4 °C


Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	ICQBL2PV115I	1150x1156x1350H 1330x1336x1640H	190 145	1000/6,5	0,7	900 / -10	R452A
	ICQBL2PV165I	1650x1156x1350H 1830x1336x1640H	260 200	1300/8,5	0,8	1100 / -10	R452A
	ICQBL2PV215I	2150x1156x1350H 2330x1336x1640H	350 255	1500/10,0	0,85	1300 / -10	R452A


Optionals:




heated top glass



heated glass side




hot glass shelf with
electronic control




glass divider for
display area



chocolate refrigeration
system



electric defrost



multix system



remote assistance



graphic on front
panel