

# ICE QUEEN GS 2<sup>PV</sup>

CIAM

## GLASSES

Standard  
- double glazed glass, black  
screen-printing  
- heated front glass, upward  
opening

## INTERIORS

Standard  
- polish s/s

## SKIN

Standard  
- HPL black / white / gray  
Optional  
- HPL RAL



IT

## Vetrina Refrigerata Ventilata GS 2

Vetro frontale camera riscaldato, apertura servoassistita verso l'alto | fianchi laterali in vetro camera con serigrafia estetica | cappello in vetro stratificato riscaldato | n.02 mensole intermedie completa di illuminazione | profili in alluminio brillante a specchio | illuminazione a led no-spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | sbrinamento automatico elettrico | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

EN


## Ventilated Refrigerated Showcase GS 2

Frontal heated double-glazed glass, upward servo-assisted opening | sides in double-glazed glass and with aesthetic silk-screen printing | laminated heated glass top | n.02 intermediate shelves complete with lighting | bright aluminium mirror profiles | no-spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | Tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration | automatic electric defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet

FR


## Vitrine Réfrigérée Ventilée GS 2

Vitre frontale en double vitrage avec ouverture assistée vers le haut | panneaux latéraux en double vitrage avec impression esthétique en sérigraphie | chapeau en verre feuilleté chauffé | 2 étagères intermédiaires avec éclairage | montants en aluminium brillant effet miroir | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | Cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | dégivrage automatique électrique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



+4°C



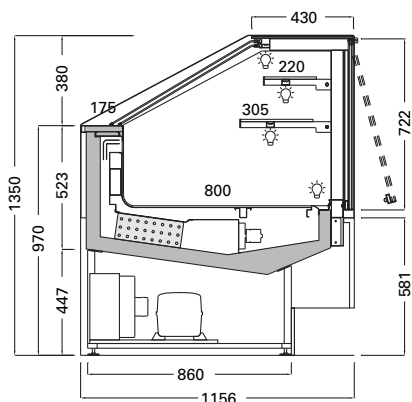

## Technical



Ventilated



Electrical



R452A



N. 4 / H.R. 55% / 30 °C



Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



Led 3.000°K




+4 °C


## Data Sheet

|  | Code (+SKIN)<br>Energy Label | Dimensions<br>mm                   | Weight<br>Kg | Max Pwr.<br>Consumption<br>W / A | Avg Operating<br>Consumption<br>KW/H | Cooling<br>Power/Expansion<br>W / °C | GAS<br>Type |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | ICQGS2PV115I                 | 1150x1156x1350H<br>1330x1336x1640H | 190<br>145   | 1000/6,5                         | 0,7                                  | 800 / -10                            | R452A       |
|  | ICQGS2PV165I                 | 1650x1156x1350H<br>1830x1336x1640H | 260<br>200   | 1200/8,0                         | 0,8                                  | 1000 / -10                           | R452A       |
|  | ICQGS2PV215I                 | 2150x1156x1350H<br>2330x1336x1640H | 350<br>255   | 1300/9,0                         | 0,85                                 | 1200 / -10                           | R452A       |


## Optionals:




heated top glass



heated glass side




hot glass shelf with  
electronic control




glass divider for  
display area



chocolate refrigera-  
tion system



electric defrost



multix system



remote assistance



graphic on front  
panel