

GLASSES

Standard
- double glazed glass, black
screen-printing
- heated front glass, downward
opening

INTERIORS

Standard
- polish s/s

SKIN

Standard
- HPL black / white / gray
Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina refrigerata ventilata su tutti i livelli espositivi

Vetro camera frontale inclinato a 15° riscaldato e apribile verso il basso | fianchi laterali in vetro camera | serigrafie "black" | profili in alluminio brillantato | n.03 mensole intermedie complete di illuminazione | illuminazione led no spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata regolabile su più livelli espositivi tramite selettore a tre posizioni | sbrinamento automatico elettrico | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Ventilated refrigerated showcase on all display levels

Front double-glazed inclined at 15° heated and upwards openable | sides in double-glazed glass | "black" screen printing | profiles in polished aluminium | n.03 intermediate shelves complete with lighting | no spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration adjustable on several display levels by means of a three-position selector switch | automatic electric defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in painted steel with height adjustable stainless steel feet


FR

Vitrine réfrigérée ventilée sur tous les niveaux d'exposition

Vitre frontale en double vitrage incliné à 15° chauffé avec ouverture vers le haut | panneaux latéraux en double vitrage | sérigraphie "noir" | montants en aluminium brillant | 3 étagères intermédiaires avec éclairage | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée réglable sur plus niveaux d'exposition par un sélecteur à trois positions | dégivrage automatique électrique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

+4°C



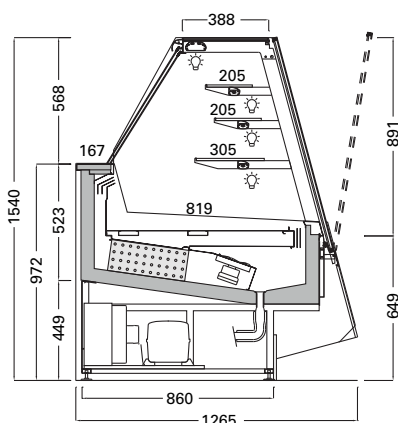

Technical



Ventilated



Electrical



R452A



N. 4 / H.R. 55% / 30 °C



Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



Led 3.000°K




+4 °C


Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MYA3H15PV115I	1150x1177x1540H 1330x1357x1830H	260 165	1100/6,9	0,75	930 / -10	R452A
	MYA3H15PV165I	1650x1177x1540H 1830x1357x1830H	350 230	1300/7,8	0,75	1160 / -10	R452A
	MYA3H15PV215I	2150x1177x1540H 2330x1357x1830H	400 290	1600/8,9	1,1	1440 / -10	R452A


Optionals:




heated top glass



heated glass side




hot glass shelf with
electronic control




glass divider for
display area



chocolate refrigeration
system




electric defrost



multix system



remote assistance



graphic on front
panel