

GLASSES

Standard
- heated curved front glass,
upward opening
- heated stratified side glasses

INTERIORS

Standard
- polish s/s

Optionals
- powder-coated s/s

SKIN

Standard
- HPL black / white / gray

Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale singolo curvo riscaldato e apribile verso l'alto
| fianchi laterali in vetro stratificato riscaldato | n.02 mensole
intermedie complete di illuminazione | profili in alluminio brillante |
illuminazione a led no spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli
in PETG easy sliding | vasca coibentata con poliuretano ecologico
e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata e valvola
termostatica | sbrinamento automatico elettrico | centralina
elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi
espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio
portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

EN


Ventilated Refrigerated Showcase


Curved single front glass heated and openable upwards | sides
in laminated glass heated | n.02 intermediate shelves complete
with lighting | bright aluminium profiles | no spot 3000°K
led lighting | operator compartment with PETG easy sliding |
tank insulated with ecological polyurethane and covered with
stainless steel | ventilated refrigeration and thermostatic valve |
automatic electronic defrosting | electronic control unit and digital
temperature reader | display trays in polished steel | worktop in
polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-
adjustable stainless steel feet

FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre frontal bombé chauffé avec ouverture vers le haut | panneaux
latéraux en verre feuilleté chauffé | n.02 étagères intermédiaires
avec éclairage | montants en aluminium brillant | éclairage à
bandeau LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur avec
portes coulissantes PETG | cuve isolée avec du polyuréthane
écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée
et vanne thermostatique | dégivrage automatique électrique |
commande numérique et afficheur de température encastré
dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail
en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier
inoxydable réglables en hauteur



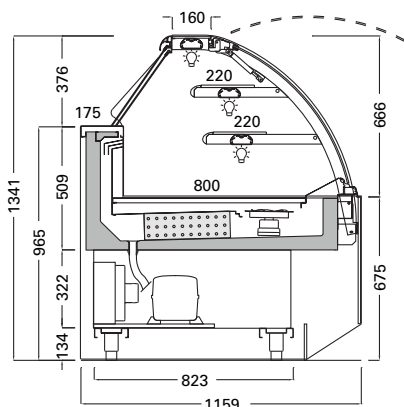

Technical



Ventilated

Electrical

R452A

N. 4 / H.R. 55% / 30 °C

Hermetic

230 V / 1 ph / 50 Hz

Led 3.000°K

+4 °C

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SPC2PV1111	1110x1145x1342H 1290x1325x1632H	225 140	1000/6,5	0,75	750 / -12	R452A
	SPC2PV1611	1610x1145x1342H 1790x1325x1632H	300 195	1200/8,0	0,85	950 / -12	R452A
	SPC2PV2111	2106x1145x1342H 2286x1325x1632H	375 250	1400/8,0	1	1260 / -12	R452A
30° R3106	SPC2PVAP30I	R3041x1145x1342H 1780x1325x1632H	270 195	1200/8,0	0,85	900 / -12	R452A
30° R1896	SPC2PVCH30I	R1960x1145x1342H 1700x1325x1632H	270 185	1200/8,0	0,85	900 / -12	R452A

Optionals:

