


TORTUGA 3 P625 TP

CiAM

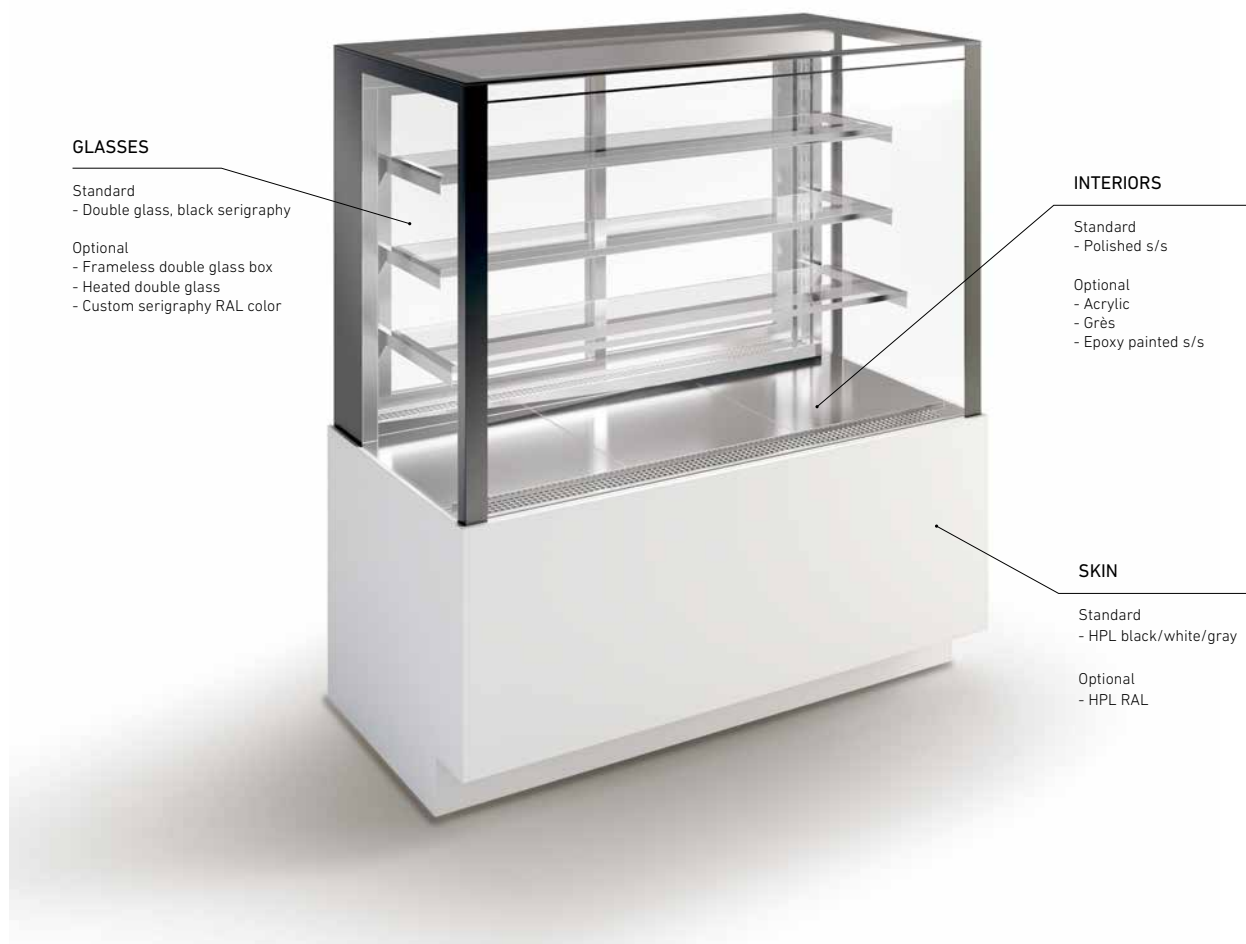

GLASSES

Standard
- Double glass, black serigraphy

Optional
- Frameless double glass box
- Heated double glass
- Custom serigraphy RAL color

INTERIORS

Standard
- Polished s/s

Optional
- Acrylic
- Grès
- Epoxy painted s/s

SKIN

Standard
- HPL black/white/gray

Optional
- HPL RAL

IT

Vetrina refrigerata ventilata su tutti i livelli espositivi

Teca in vetri camera fissi | serigrafia "black" | profili in alluminio brillantato | nr. 3 mensole intermedie con illuminazione regolabili su sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione | chiusura lato operatore con ante scorrevoli in vetro camera | vetro frontale riscaldato | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata su tutti i livelli espositivi | sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | sbrinatori automatici programmati | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Ventilated refrigerated showcase on all display levels

Fixed double glazed glass case | "black" silkscreen printing | polished aluminium profiles | nr. 3 intermediate shelves with lighting adjustable on low-voltage electrified rack system | operator-side closing with double-glazed glass sliding doors | heated front glass | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration on each display level | capillary system (thermostatic valve for external motor) | automatic defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | supporting frame in galvanized steel with heightadjustable stainless steel feet


FR

Vitrine réfrigérée ventilée sur tous les niveaux d'exposition

Vitrage avec double verre fixe | sérigraphie "noir" | montants en aluminium brillant | 3 étagères intermédiaires avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension | fermeture côté opérateur avec portes coulissantes en double vitrage chauffé | vitrage frontal chauffé | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée sur tous les niveaux d'exposition (vanne thermostatique pour groupe distant) | dégivrage automatique programmé | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

 +4°C / +6°C



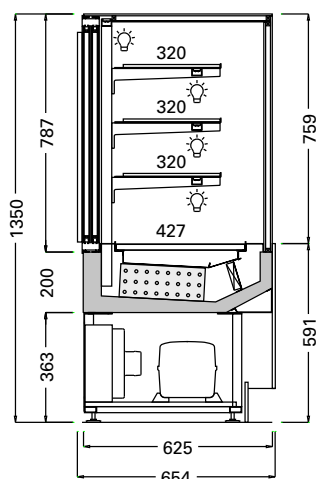

Technical



Ventilated



Automatic



R290 ECO
Friendly



N. 4 / H.R. 55% / 30 °C



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



Led no-spot 3000°K



+4/+6°C

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	TRT3P6PV090I	900x654x1350H 1080x834x1620H	140 75	550 / 3.1	0.3	500 / -10	R290
	TRT3P6PV120I	1200x654x1350H 1380x834x1620H	170 95	600 / 3.8	0.4	680 / -10	R290
	TRT3P6PV150I	1500x654x1350H 1680x834x1620H	200 115	800 / 4.5	0.5	850 / -10	R290
	TRT3P6PV200I	2000x654x1350H 2180x834x1620H	240 150	1100 / 6.0	0.6	1100 / -10	R290

Optionals:

Frameless glass box	Serigraphy RAL color	Heated glass	Sliding doors on customer side	Inox profiles	lift-up front glass	Perimetral top for drop-in config.	condensation water pan	kit wheels