

GLASSES

- Standard
- Heated stratified glass side
- Mirror screen-printing
- Heated front glass (no baffle)

INTERIORS

- Standard
- polish s/s

SKIN

- Standard
- HPL black / white / gray
- Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale singolo riscaldato e apribile verso il basso | fianchi laterali in vetro stratificato riscaldato con serigrafia a specchio | n.02 mensole intermedie completa di illuminazione di cui quella in basso refrigerata | profili in alluminio brillante | illuminazione a led no spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata e valvola termostatica | sbrinamento automatico elettrico | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

EN


Ventilated Refrigerated Showcase


Single front glass heated and downward opening | sides in laminated glass heated with mirror screen printing | N°2 intermediate shelves with lighting. The lower shelf is refrigerated in the positive temperature models | bright aluminium profiles | no spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration and thermostatic valve | automatic electronic defrosting | electronic control unit and digital temperature reader | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet

FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre frontale unique chauffé avec ouverture vers le bas | panneaux latéraux en verre feuilleté chauffé avec sérigraphie effet miroir | N°2 étagères intermédiaires. L'étagère en bas est réfrigérée | Montants en aluminium brillant | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée et vanne thermostatique | dégivrage automatique électrique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



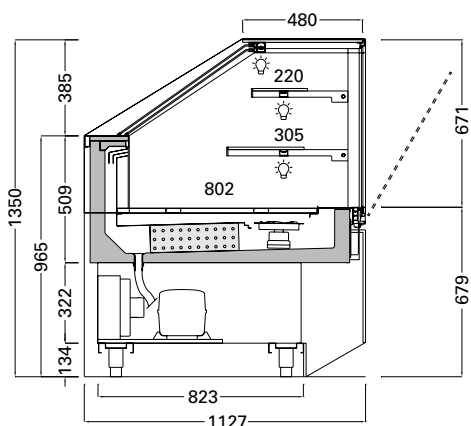

Technical



Ventilated	Electrical
R452a/R455a	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Hermetic	230 V / 1 ph / 50 Hz
Led no-spot 3000°K	+4°C

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	VRT2PV111I 	1110x1127x1350H 1290x1307x1640H	190 126	1100/6,5	0,8	820 / -12	R452a
	VRT2PV161I 	1610x1127x1350H 1790x1307x1640H	250 175	1300/7,5	0,9	1030 / -12	R452a
	VRT2PV211I 	2106x1127x1350H 2286x1307x1640H	310 225	1500/8,5	1,1	1370 / -12	R452a
	VRT2PVAP30I 	R3082x1127x1350H 1784x1307x1640H	220 102	1200/7,0	0,9	1000 / -12	R452a
	VRT2PVCH30I 	R1919x1127x1350H 1763x1307x1640H	220 120	1200/7,0	0,9	1000 / -12	R452a

Optionals:

structural mirrored side glass	hot glass shelf with electronic control	epoxy painted profiles	glass divider for display area	roller night blind	chocolate refrigeration system	electric defrost	multix system	Ciam connect