

FLAT H3 P6 RV R4 H1350

CIAM



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata.

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione Led | mensola intermedia in vetro regolabile su asta a cremagliera elettrificata a bassa tensione in alluminio brillante | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase.

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | adjustable intermediate glass shelf on low-voltage bright aluminum electrified rack | PETG easy sliding doors system | anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external motor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR

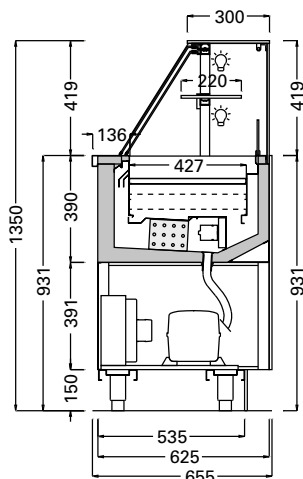
Vitrine Réfrigérée Ventilée.

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère intermédiaire en verre réglable sur une crémaillère électrifiée en aluminium brillant à basse tension | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



0 $\pm$ +4°C / +6°C





Technical



Ventilated



Automatic



R452A / R290 ECO Friendly



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz







Led no-spot 3000°K



+4/+6°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F63R413RV090I (+SKIN)	900x655x1350H  1080x835x1640H	95  75	460 / 3.0	0.25	290 / -10	R290
	F63R413RV100I (+SKIN)	1000x655x1350H  1180x835x1640H	95  82	460 / 3.0	0.25	290 / -10	R290
	F63R413RV130I (+SKIN)	1300x655x1350H  1480x835x1640H	130  102	575 / 3.5	0.35	420 / -10	R290
	F63R413RV150I (+SKIN)	1500x655x1350H  1680x835x1640H	130  115	575 / 3.5	0.35	420 / -10	R290
	F63R413RV170I (+SKIN)	1700x655x1350H  1880x835x1640H	160  130	620 / 4.0	0.35	515 / -10	R290
	F63R413RV200I (+SKIN)	2000x655x1350H  2180x835x1640H	170  150	730 / 4.2	0.4	545 / -10	R290
	F63R413RV210I (+SKIN)	2100x655x1350H  2280x835x1640H	170  158	730 / 4.2	0.4	545 / -10	R290
	F63R413RV AP90QI (+SKIN)	1135*1135x655x1350H  1320x1320x1640H	150  145	900 / 5.9	0.55	750 / -10	R452A
 R1407	F63TS13RV AP90FI* (+SKIN)	R1407x655x1350H  1580x835x1640H	110  110	730 / 4.7	0.4	600 / -10	R452A

* solo con optional Teca TS | Only with TS glass structure | uniquement avec présentoirs vitrés TS

Optionals:

