

FLAT P8 COMBI M1 R4 H1200

CIAM



IT

Vetrina Combi M1.

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione Led | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | vano inferiore refrigerato ventilato con servizio self-service, mensola intermedia regolabile in acciaio, illuminazione LED no-spot 3000°K su ripiano | vano superiore refrigerato ventilato con piano espositivo in acciaio lucido | sbrinamento automatico elettrico | quadro di comandi digitale con indicatore della temperatura | pianetto in acciaio inox lucido | telaio portante in acciaio.

EN

Combi M1 Showcases.

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors system | anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigerated lower compartment with selfservice, adjustable steel intermediate shelf, no-spot 3000°K LED lighting on shelf | ventilated refrigerated upper compartment with polished steel display surface | automatic electric defrosting | digital control panel with temperature indicator | polished stainless steel shelf | steel supporting frame.

FR



Vitrine Combi M1.

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolé en polyuréthane écologique et recouvert en acier inoxydable | compartiment inférieur réfrigéré ventilé à libre-service, étagère intermédiaire réglable en acier avec éclairage LED diffusant 3000°K | compartiment supérieur | réfrigéré ventilé avec plan d'exposition en acier poli | dégivrage électrique automatique | panneau de commande numérique avec afficheur | plan de travail inoxydable poli | châssis de support en acier.




+4°C / +8°C



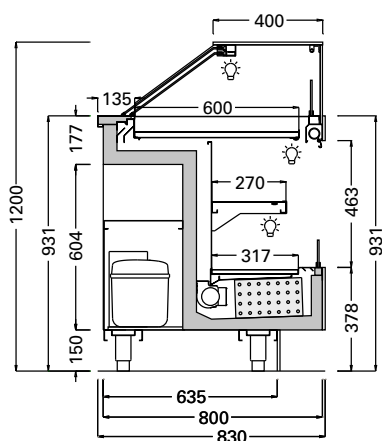

TS
uv-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic /
electrical



R452A



N. 3 / H.R. 60%
25 °C (77 °F)



Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



Led no-spot 3000°K



+4°C / +8°C

Data Sheet (internal power)

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F38R412CM100I (+SKIN)	1000x830x1200H 1180x1010x1490H	160 90	1250 / 6.5	0.8	1250 / -10	R452A
	F38R412CM130I (+SKIN)	1300x830x1200H 1480x1010x1490H	185 115	1350 / 6.9	0.9	1300 / -10	R452A
	F38R412CM150I (+SKIN)	1500x830x1200H 1680x1010x1490H	210 130	1350 / 6.9	0.9	1350 / -10	R452A
	F38R412CM170I (+SKIN)	1700x830x1200H 1880x1010x1490H	230 145	1600 / 7.2	1.1	1650 / -10	R452A
	F38R412CM200I (+SKIN)	2000x830x1200H 2180x1010x1490H	250 165	1800 / 8.0	1.2	1750 / -10	R452A

Optionals:

