

FLAT P10 GEL R4 H1200

CiAM



IT

Vetrina Gelato.

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione Led | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vetro frontale riscaldato | deflettore frontale | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.258x160x150h oppure monofila dim. mm.530x160x100h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase.

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors system | anti-fog air baffle | heated front glass | front air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | prearrangement for pans dim. mm.258x160x150h or single row dim. mm.530x160x100h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR


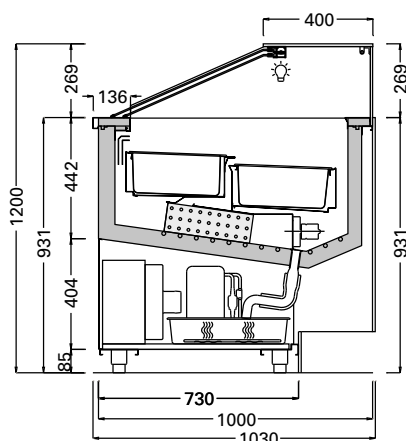
Vitrine à Glace.

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | vitrage frontal chauffé | déflecteur frontal | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.258x160x150h ou une seule ligne dim. mm.530x160x100h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




 -18°C





TS
uv-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic / reverse
cycle



R452A



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz







Led no-spot 3000°K







-18°C

Data Sheet (internal power)

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F103R412GL12I (+SKIN)	1150x1030x1200H 	180 	1700 / 9.0	0.9	630 / -35	R452A
	F103R412GL18I (+SKIN)	1650x1030x1200H 	250 	2200 / 11.5	1.2	860 / -35	R452A
	F103R412GL24I (+SKIN)	2150x1030x1200H 	290 	2700 / 14.0	1.8	1050 / -35	R452A
	F103R412 GL12+12I (+SKIN)	2150x1030x1200H 	300 	3400 / 16.0	1.9	630+630 / -35	R452A

Optionals:

								
s/s pan mm. 360x165x120H	s/s pan mm. 360x250x80H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	L-shaped doors	switch from -18° to +4°C	easy clean filter	kit wheels