

FLAT P10 GEL R4 H1350

CIAAM



GLASSES

Standard
- Heated glass side
- Heated front glass
(with glass baffle)

INTERIORS

Polish s/s

OUT

Standard
- HPL black/white/gray

Optional
- HPL RAL

IT

Vetrina Gelato.

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione Led | mensola intermedia in vetro regolabile su asta a cremagliera elettrificata a bassa tensione in alluminio brillante | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vetro frontale riscaldato | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.258x160x150h oppure monofila dim. mm.530x160x100h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase.

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | adjustable intermediate glass shelf on low-voltage bright aluminum electrified rack | PETG easy sliding doors system | anti-fog air baffle | heated front glass | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | prearrangement for pans dim. mm.258x160x150h or single row dim. mm.530x160x100h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR


Vitrine à Glace.

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère intermédiaire en verre réglable sur une crémaillère électrifiée en aluminium brillant à basse tension | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | vitrage frontal chauffé | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.258x160x150h ou une seule ligne dim. mm.530x160x100h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




 -18°C



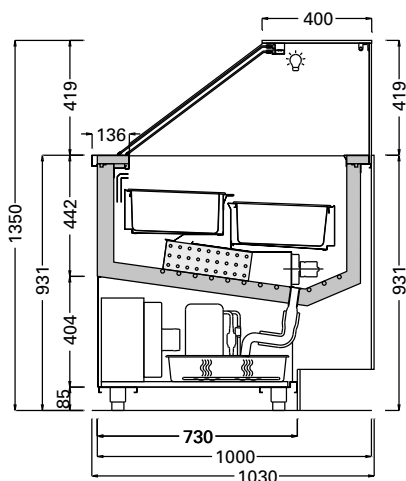

Technical



Ventilated



Automatic / reverse cycle



R452A



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



Led no-spot 3000°K



-18°C

Data Sheet (internal power)

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F103R413GL12I (+SKIN)	1150x1030x1350H 1320x1210x1640H	180 130	1700 / 9.0	0.9	630 / -35	R452A
	F103R413GL18I (+SKIN)	1650x1030x1350H 1820x1210x1640H	250 180	2200 / 11.5	1.2	860 / -35	R452A
	F103R413GL24I (+SKIN)	2150x1030x1350H 2320x1210x1640H	290 230	2700 / 14.0	1.8	1050 / -35	R452A
	F103R413 GL12+12I (+SKIN)	2150x1030x1350H 2320x1210x1640H	300 230	3400 / 16.0	1.9	630+630 / -35	R452A

Optionals:

s/s pan mm. 360x165x120H	s/s pan mm. 360x250x80H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	L-shaped doors	switch from -18° to +4°C	easy clean filter	kit wheels