

FLAT P8 GEL R4 H1200

CiAm



IT

Vetrina Gelato.

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione Led | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vetro frontale riscaldato | deflettore frontale | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.258x160x150h oppure monofila dim. mm.530x160x100h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase.

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors system | anti-fog air baffle | heated front glass | front air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | prearrangement for pans dim. mm.258x160x150h or single row dim. mm.530x160x100h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR



Vitrine à Glace.

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | vitrage frontal chauffé | déflecteur frontal | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.258x160x150h ou une seule ligne dim. mm.530x160x100h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




 -18°C



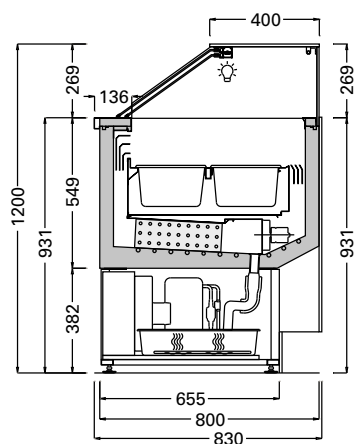

TS
uv-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



R452A



Hermetic



Led no-spot 3000°K



Automatic / reverse
cycle



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



230 V / 1 Ph / 50 Hz



-18 °C


Data Sheet (internal power)

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
 	F83R412GL12I (+SKIN)	1150x830x1200H 1320x1010x1490H	120 100	1200 / 6.0	0.7	400 / -35	R452A
 	F83R412GL18I (+SKIN)	1650x830x1200H 1820x1010x1490H	160 135	1600 / 8.5	0.85	600 / -35	R452A
 	F83R412GL24I (+SKIN)	2150x830x1200H 2320x1010x1490H	190 175	1890 / 9.5	1.2	745 / -35	R452A
 	F83R412GL12+12I (+SKIN)	2150x830x1200H 2320x1010x1490H	200 175	2040 / 12.0	1.3	400+400 / -35	R452A


Optionals:



s/s pan mm.
258x156x150H




s/s pan mm.
530x160x100H




s/s display tray



Perspex pan




s/s dipper well




L-shaped doors



switch from
-18° to +4°C



easy clean filter



kit wheels