

JEWELLERY P6 R4 H1200

CiAm

GLASSES

Standard
- Heated glass
- Float glass top

INTERIORS

Standard
- Mirror

Optional
- Acrylic
- Grès
- Epoxy painted s/s

SKIN

Standard
- HPL black/white/gray

Optional
- HPL RAL

IT

Vetrina Refrigerata Ventilata.

Teca vetro con serraggio meccanico | vetro frontale, fianchi laterali e schienale a cassetti in vetro riscaldato | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione led no-spot 3000°K | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi a cassetti complanari estraibili | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Ventilated Refrigerated Showcase.

Glass structure with mechanical fastening | front glass, sides and back with drawers in heated glass | micro-ceiling light in bright aluminium with no-spot 3000°K led lighting | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external motor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays with removable coplanar drawers | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet

FR


Vitrine Réfrigérée Ventilée.

Vitrage avec fermeture mécanique. Vitre frontal, panneaux latéraux et dossier avec tiroirs en verre chaud | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage à bandeaux LED de 3000°K | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et tiroirs coplanaires extractibles | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



+4°C



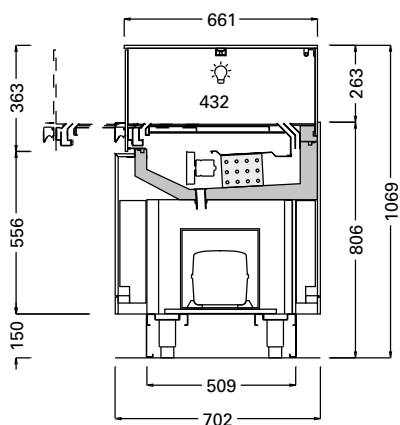

Technical



Ventilated



Automatic



R452A



N. 3 / H.R. 60%
25 °C (77 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



Led no-spot 3000°K




+4/+6°C


Data Sheet (built-in compressor)

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	JEP6R4090I (+SKIN)	900x709x1069H  1080x889x1359H	90  65	400 / 3.2	0.25	400 / -10	R452A
	JEP6R4130I (+SKIN)	1300x709x1069H  1480x889x1359H	130  90	500 / 3.5	0.3	500 / -10	R452A
	JEP6R4150I (+SKIN)	1500x709x1069H  1680x889x1359H	150  102	700 / 4.1	0.4	600 / -10	R452A
	JEP6R4170I (+SKIN)	1700x709x1069H  1880x889x1359H	170  115	800 / 5.0	0.45	680 / -10	R452A
	JEP6R4210I (+SKIN)	2100x709x1069H  2280x889x1359H	190  138	1000 / 5.5	0.65	800 / -10	R452A

Optionals:




logo on internal
drawer



customized
display drawer



chocolate



condensation
water pan



kit wheels



whide system