

JEWELLERY P8 R4 H1200

CIAM

GLASSES

Standard
- Heated glass
- Float glass top

INTERIORS

Standard
- Mirror

Optional
- Acrylic
- Grès
- Epoxy painted s/s

SKIN

Standard
- HPL black/white/gray

Optional
- HPL RAL

IT

Vetrina Refrigerata Ventilata.

Teca vetro con serraggio meccanico | vetro frontale, fianchi laterali e schienale a cassetti in vetro riscaldato | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione led no-spot 3000°K | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi a cassetti complanari estraibili | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Ventilated Refrigerated Showcase.

Glass structure with mechanical fastening | front glass, sides and back with drawers in heated glass | micro-ceiling light in bright aluminium with no-spot 3000°K led lighting | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external motor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays with removable coplanar drawers | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée.







Vitrage avec fermeture mécanique. Vitre frontal, panneaux latéraux et dossier avec tiroirs en verre chaud | micro-plafonniers en aluminium brillant avec éclairage à bandes LED de 3000°K | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et tiroirs coplanaires extractibles | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

0 $\pm$ +4°C / +6°C



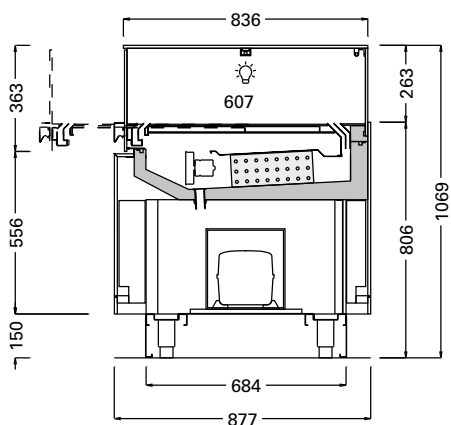

Technical



Data Sheet (built-in compressor)

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	JEP8R4090I (+SKIN)	900x853x1069H 1080x1033x1359H	100 76	500 / 3.5	0.25	450 / -10	R290
	JEP8R4130I (+SKIN)	1300x853x1069H 1480x1033x1359H	140 104	650 / 3.9	0.35	600 / -10	R290
	JEP8R4150I (+SKIN)	1500x853x1069H 1680x1033x1359H	190 117	800 / 4.5	0.5	700 / -10	R290
	JEP8R4170I (+SKIN)	1700x853x1069H 1880x1033x1359H	220 132	1000 / 6.0	0.7	780 / -10	R290
	JEP8R4210I (+SKIN)	2100x853x1069H 2280x1033x1359H	250 160	1200 / 6.5	0.85	1000 / -10	R290

Optionals:

