



IT

Murale refrigerato raso-muro a temperatura positiva

Vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a soffitto con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici programmati | unità condensatrice ermetica remota | centralina elettronica | sportelli scorrevoli complanari con sistema soft closing | vassoio di fondo in vetro specchiato | schienale e fianchi interni in vetro specchiato ad aggancio magnetico | mensole in vetro regolabili su asta a cremagliera | illuminazione indiretta incorporata sul telaio porte con strip-led no spot 3000°K | basamento in tubolare di acciaio con piedini regolabili in altezza

EN

Refrigerated flush-wall cabinet at positive temperature

Molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with AISI 304 s/s | ceiling ventilated refrigeration system on all display levels | automatic defrost | remote hermetic condensing unit | digital control panel | coplanar sliding doors with soft closing system | bottom trays in mirrored glass | back and internal sides in mirrored glass with magnetic hook | glass shelves adjustable on racks | indirect lighting incorporated on the door frame with no spot 3000°K strip-led | tubular steel base with heightadjustable feet.

FR


Vitrine murale réfrigérée dans le mur à température positive

Cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | évaporateur dans le plafond avec réfrigération à circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique programmé | unité de condensation à distance | unité de contrôle électronique intégrée dans le cadre de porte | portes type 'zéro' avec sérigraphie miroir | panneau de fond en verre miroir | dossier et côtés intérieurs en verre miroir avec accouplement magnétique | étagères en verre réglables sur crémaillère | éclairage indirect incorporé sur le cadre de porte avec bandeaux LED diusant 3000°K | base en acier tubulaire avec pieds réglables en hauteur.



+4 / +8°C




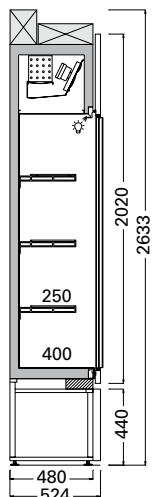


Technical



Ventilated	Automatic / electrical
R452a	N.4 / H.R.55% / 30°C
Hermetic	230V / 1ph / 50Hz
Led no-spot3000°K	+4 / +8°C

Data Sheet



Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
MRL0STP3E 	2274x524x2635H 2454x704x2925H	350 255	2000/10,5	1,4	1900 / -10	R452a
MRL0STP4E 	2996x524x2635H 3176x704x2925H	490 330	2800/14,9	1,9	3000 / -10	R452a

Optionals:

wallpaper custom cladding	grès custom cladding	RAL custom cladding	wine shelves	key lock	electronic lock	Ciam connect	switch from -18° to +4°C	dimmer control for LED lighting
---------------------------	----------------------	---------------------	--------------	----------	-----------------	--------------	-----------------------------	------------------------------------