

GLASSES

Standard
- double glazed glass, gray screen-printing
- front double glass with upward opening

Optional
- custom screen-printing RAL color

INTERIORS

Standard
- brushed s/s

Optionals
- powder-coated s/s

SKIN

Standard
- HPL black / gray / white

Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina Refrigerata Gastronomia

Vetro frontale camera con apertura servoassistita verso l'alto | fianchi laterali in vetro camera con serigrafia estetica | cappellotto in vetro temperato | profili in alluminio brillante | illuminazione a led | vano operatore chiuso con scorrevoli in plexiglass | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | sbrinamento automatico elettrico | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido con sistema di sollevamento servoassistito del piano e del gruppo evaporatore a garanzia della perfetta pulizia del fondovasca | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN


Refrigerated Showcase Gastronomy


Tempered front double glass, upward opening | double glass sides | tempered upper service glass | brilliant aluminum profiles | operator side closure with plexiglass panels | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays in polished steel | worktop in polished steel with servo-assisted lifting system of the worktop and the evaporator unit to guarantee perfect cleaning of the tank bottom | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet

FR

Vitrine réfrigérée Gastronomie

Vitre frontale en double vitrage avec ouverture assistée vers le haut | panneaux latéraux en double vitrage avec impression esthétique en sérigraphie | chapeau en verre trempé | montants en aluminium brillant | éclairage à LED | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en plexiglass | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | dégivrage automatique électrique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli avec système de levage assisté du plan et de l'évaporateur pour assurer un nettoyage parfait du fond de la cuve | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



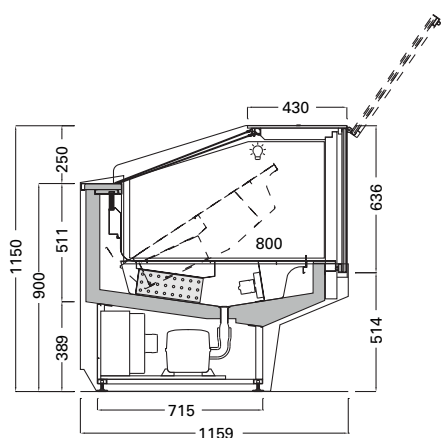


Technical



Ventilated



R452A



Hermetic



Led 3.000°K



Automatic/electrical



N. 4 / H.R. 55% / 30 °C



230 V / 1 ph / 50 Hz



+4 °C

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	PFRG115I	1150x1152x1152H 1330x1332x1442H	200 130	600/4,5	0,45	510 / -10	R452A
	PFRG165	1650x1152x1152H 1830x1332x1442H	290 180	800/5,5	0,6	670 / -10	R452A
	PFRG215	2150x1152x1152H 2330x1332x1442H	330 225	1200/8,0	0,85	890 / -10	R452A
	PFRGAP90	1616x1616x1152H 1796x1796x1442H	340 175	1300/8,5	0,9	940 / -10	R452A

Optionals:

