

GLASSES

Standard
- double glazed glass, gray screen-printing
- front double glass with upward opening

Optional
- custom screen-printing RAL color

INTERIORS

Standard
- brushed s/s

Optionals
- powder-coated s/s

SKIN

Standard
- HPL black / gray / white

Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina Refrigerata Macelleria

Vetro frontale camera con apertura servoassistita verso l'alto | fianchi laterali in vetro camera con serigrafia estetica | cappellotto in vetro temperato | profili in alluminio brillante | illuminazione a led | vano operatore chiuso con scorrevoli in plexiglass | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con valvola elettronica | sbrinamento automatico elettrico | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido con sistema di sollevamento servoassistito del piano e del gruppo evaporatore a garanzia della perfetta pulizia del fondovasca | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN


Meat Refrigerated Showcase

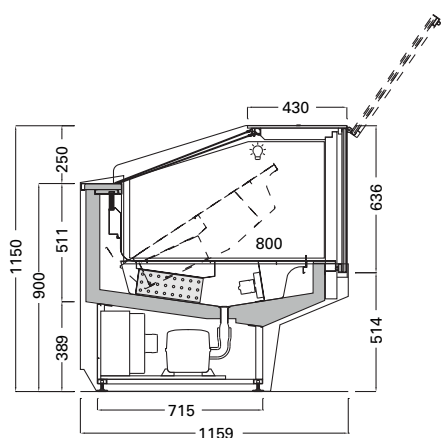
Tempered front double glass, upward opening | double glass sides | tempered upper service glass | brilliant aluminum profiles | operator side closure with plexiglass panels | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with electronic valve | automatic electric defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays in polished steel | worktop in polished steel with servo-assisted lifting system of the worktop and the evaporator unit to guarantee perfect cleaning of the tank bottom | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet

FR

Vitrine réfrigérée Boucherie

Vitre frontale en double vitrage avec ouverture assistée vers le haut | panneaux latéraux en double vitrage avec impression esthétique en sérigraphie | chapeau en verre trempé | montants en aluminium brillant | éclairage à LED | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en plexiglass | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec vanne thermostatique | dégivrage automatique électrique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli avec système de levage assisté du plan et de l'évaporateur pour assurer un nettoyage parfait du fond de la cuve | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur





Technical



Ventilated



R452A



Hermetic



Led 3.000°K



Automatic/electrical



N. 3 / H.R. 60% / 25°C






230 V / 1 ph / 50 Hz



+2°C

Data Sheet

	Model	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	Code	mm	Kg				
	PFRM115I	1150x1152x1152H	200	700/4,9	0,35	510 / -10	R452A
		1330x1332x1442H					
	PFRM165I	1650x1152x1152H	290	900/5,8	0,5	670 / -10	R452A
		1830x1332x1442H					
	PFRM215I	2150x1152x1152H	330	1300/8,0	0,75	890 / -10	R452A
		2330x1332x1442H					
	PFRMAP90	1616x1616x1152H	340	1350/8,5	0,8	940 / -10	R452A
		1796x1796x1442H					

Optionals:

