

6040 P8 COMBI H1 R4 H1200

CIAM



GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
and front

INTERIORS

Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Combi H1

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vetrina combinata a temperatura positiva composta da 2 compartimenti uno self-service e l'altro serve-over | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata e valvola termostatica | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | vano inferiore illuminazione con strip led no-spot 3000°K | telaio portante in acciaio verniciato con piedini regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Combi H1 Showcases

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | combined positive temperature display case consisting of 2 compartments, one self-service and the other serve-over | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration and thermostatic valve | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimeter polished steel shelf | polished steel worktop | lower lighting compartment with 3000°K diffused LED lighting | painted steel supporting frame with height adjustable feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR



Vitrine Combi H1

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | vitrine combinée à température positive composée de 2 compartiments: l'un en libre-service et l'autre en service | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée et vanne thermostatique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | partie inférieure avec bandeaux LED 3000°K diffusant | châssis en acier peint avec pieds réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




+4°C / +8°C



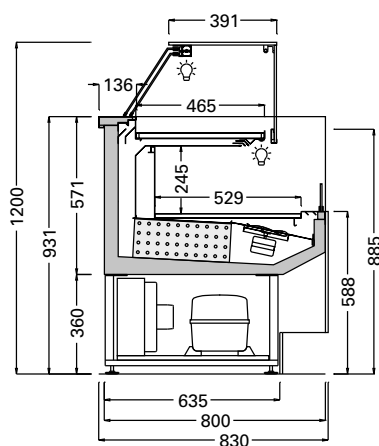

TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic /
electrical



R452A



N. 3 / H.R. 60%
25 °C (77 °F)



Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



LED no-spot 3000°K



+4°C / +8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	S18R412CM100I 	1000x830x1200H 1180x1010x1490H	150 85	1250 / 6.5	0.7	1200 / -10	R452A
	S18R412CM130I 	1300x830x1200H 1480x1010x1490H	180 110	1350 / 6.9	0.9	1350 / -10	R452A
	S18R412CM150I 	1500x830x1200H 1680x1010x1490H	200 125	1500 / 7.0	1.0	1500 / -10	R452A
	S18R412CM170I 	1700x830x1200H 1880x1010x1490H	230 140	1600 / 7.5	1.2	1650 / -10	R452A
	S18R412CM200I 	2000x830x1200H 2180x1010x1490H	250 160	1800 / 8.0	1.3	1800 / -10	R452A

Options:

