



IT

## Temperatura Positiva

Murale refrigerato a temperatura positiva (+2 / +8°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici elettrici programmati | versione con U.C. ermetica interna o esterna | centralina touch | fianchi in vetro camera con canalino trasparente | sistema automatico di apertura e chiusura ante in vetro camera con canalino trasparente con sensore touch less; pulsantiera con 3 programmi di funzionamento: automatico, carico e pulizia ante (sistema brevettato) | lamiere interne ed esterne in acciaio inox lucido (verniciatura a polveri su richiesta) | mensole in acciaio sciolto regolabili su asta a cremagliera | illuminazione su tutti i ripiani con strip-led no spot 3000°K | Vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza

EN

## Positive Temperature

Refrigerated vertical cabinet (+2 / +8°C) | monolithic tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | refrigeration with air-blown circulation on all display levels | automatic electric programmed defrosting | version with internal or external hermetic C.U. | electronic control unit | double-glazed sides with transparent channel | automatic opening and closing system of double-glazed doors with transparent channel with contactless sensor, control unit with 3 operating programs: automatic, loading and doors cleaning (patented system) | internal and external finish in polished stainless steel (powder coating on request) | adjustable shelves in pressure bent steel on rack | lighting on all shelves with diffused 3000° K LED | technical compartment and base in stainless steel | stainless steel feet adjustable in height


FR

## Température Positive

Armoire verticale réfrigérée (+2 / +8°C) | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et recouverte d'acier inoxydable | réfrigération avec circulation d'air soufflé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique électrique programmé | version avec unité de condensation hermétique interne ou externe | unité de contrôle électronique | parois à double vitrage avec canal transparent | système d'ouverture et de fermeture automatique des portes à double vitrage avec canal transparent avec capteur sans contact, unité de contrôle avec 3 programmes de fonctionnement : automatique, chargement et nettoyage des portes (système breveté) | finition interne et externe en acier inox poli (thermolaquage sur demande) | étagères réglables en acier plié sous pression sur crémaillère | éclairage sur toutes les étagères avec LED diffuse de 3000° K | compartiment technique et base en acier inox | pieds en acier inox réglables en hauteur

+2/+8 °C



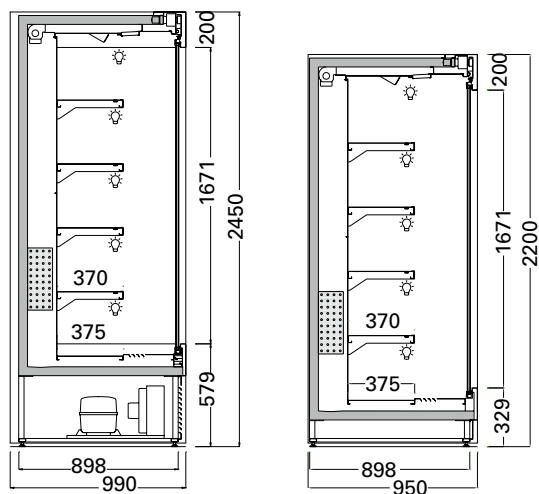


## Technical




|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ventilated    | Automatic / Natural   |
| R455a / R452a | N.3 / H.R. 60% / 25°C |
| 1 / Hermetic  | 230V / 1ph / 50Hz     |
| LED 3000°K    | +2/+8 °C              |

## Data Sheet



| Model<br>Code  | Dimensions<br>mm                  | Weight<br>Kg | Max Pwr.<br>Consumption<br>W / A | Avg Operating<br>Consumption<br>KW/H | Cooling<br>Power/Expansion<br>W / °C | GAS<br>Type |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| IGLVPVT12I<br> | 1240x992x2450H<br>1420x1172x2740H | 380<br>230   | 1450/7,5                         | 0,90                                 | 1800 / -10                           | R452a       |



|                |                                   |            |           |      |            |       |
|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|------|------------|-------|
| IGLVPVT24I<br> | 2440x992x2450H<br>2620x1172x2740H | 700<br>420 | 2220/13,5 | 1,30 | 3200 / -10 | R452a |
|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|------|------------|-------|

## Optionals:

