

DROP IN GN CUV TRT2

CIAM

GLASSES

- R4 type single glass box
- double glass sliding doors with black screen-printing

INTERIORS

- Standard
- polish s/s
- RAL epoxy painted

DROP-IN FRAME

- Brilliant aluminum frame



IT

Caldo Umido Ventilato

Vasca coibentata e rivestita in acciaio inox | riscaldamento umido ventilato con impianto formato da resistenza elettrica, ventilatori e vaschetta acqua a riempimento manuale più lampada calda su ogni livello espositivo | piano caldo inferiore alzabile per accedere alla vaschetta di carico acqua | piano espositivo predisposto per vaschette GN da 1/1 (max H150mm) | pianetto in acciaio lucido | profilo perimetrale per l'incasso sul piano | vano tecnico con centralina touch e lettore digitale della temperatura a filo piano | Alzata con teca vetro tipo R4 | ante scorrevoli in vetro camera su telaio in alluminio in finitura black con fermo magnetico di apertura e chiusura automatica | alzata disponibile nelle versioni solo piano di base, 1 o 2 mensole | illuminazione con micro-palfoniere led no spot 3000°K

EN

Ventilated Humid Warm

Tank insulated and coated with stainless steel | ventilated-humid heating with system composed of electric resistance, fans and water hand-loading pan | lower heated level can be lifted to access water pan | display area designed for 1/1 GN trays (max H150mm) | polished steel perimeter top | perimeter profile for insertion on the top | integrated technical compartment with touch control unit and digital temperature display flush with the top | R4 model glass | double-glazed sliding doors on aluminum frame in black finish, magnetic opening and automatic closure | glass gantry available on versions with only base level, 1 or 2 shelves with quartz heated lamp integrated on each display level | micro-ceiling lighting fixture with diffused 3000°K LED

FR


Chaud ventilé

Cuve isolée et revêtue en acier inox | système de chauffage humide ventilé avec résistance électrique, ventilateurs et bac de l'eau à chargement manuel; en plus il y a une lampe chaude sur chaque niveau d'exposition | plan inférieur chaud relevable pour accéder au bac de chargement de l'eau | plan d'exposition équipé pour accueillir des bacs GN 1/1 (MAX H150mm) | plan en acier poli | profilé périmétrique pour l'encastrement dans le plan | compartiment technique avec unité de contrôle tactile et afficheur numérique de la température encastré dans le plan | Vitrage R4 | portes coulissantes en double verre sur châssis en aluminium finition noire avec loqueteau magnétique pour ouverture et fermeture automatique | vitrage disponible sans étagères ou avec 1 ou 2 étagères | éclairage avec micro-plafonnier à bandeaux LED diffusant 3000°K



65°C



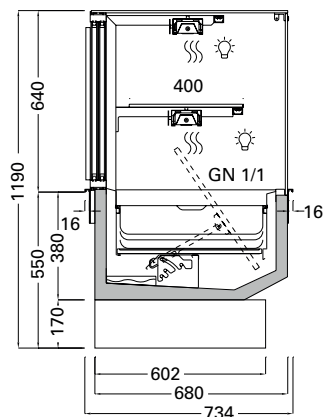

Technical



Electrical / Ventilated / Humid

230V / 1ph / 50Hz

65°C

LED 3000°K

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
 GN 1/1	DRTRT2GN2CUV	785x734x1190H  965x914x1480H	180  70	1400/6,7	1,00	-	-
 GN 1/1	DRTRT2GN3CUV	1110x734x1190H  1290x914x1480H	240  90	1780/9,5	1,30	-	-
 GN	DRTRT2GN4CUV	1435x734x1190H  1615x914x1480H	290  110	2000/9,6	1,50	-	-
 GN 1/1	DRTRT2GN5CUV	1760x734x1190H  1940x914x1480H	340  135	2300/11,3	1,70	-	-

Optionals:

