

GLASSES

- Heated glasses with no-fog system
- R4 type glass box
- operator sliding doors in PETG

INTERIORS

- Standard
- polish s/s
- Optional
- RAL epoxy painted

DROP-IN FRAME

- Brilliant aluminum frame



IT

Refrigerati ventilati solo su piano di base

Vasca coibentata e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | gruppo evaporatore alzabile con pistoni a gas | sbrinamento automatico/naturale | piano espositivo di base predisposto per alloggiamento vaschette GN da 1/1 (max H150mm) | pianetto perimetrale in acciaio lucido | profilo perimetrale in alluminio brillantato per inserimento ad incasso sul piano | vano tecnico integrato con centralina touch e lettore digitale della temperatura a filo piano | Alzata vetri tipo R4 con serraggio meccanico, eventuale mensola intermedia regolabile su cremagliera elettrificata completa di illuminazione, vetri caldi NoFog, plafoniere con strip led no-spot 3000°K, scorrevoli in PETG

EN

Ventilated refrigerated on base level only - GN PV base only

Tank insulated and coated with stainless steel | ventilated refrigeration | liftable evaporator unit with gas pistons | automatic/ natural defrosting | base display area designed for housing 1/1 GN trays (max H150mm) | polished steel perimeter shelf | polished steel perimeter profile for insertion on the top | built-in frame support with touch control unit and digital temperature display flush with the top | R4 glass gantry with mechanical fastening, optional intermediate height-adjustable shelf on electrified rack rod, equipped with lighting, NoFog heated glasses, ceiling light with no-spot 3000°K LED strip, PETG sliding doors


FR

Réfrigérés ventilés seulement sur le plan d'exposition

Cuve isolée et revêtue en acier inox | réfrigération ventilée | groupe évaporateur relevable par des pistons à gaz | dégivrage automatique/ naturel | plan d'exposition équipé pour accueillir des bacs GN 1/1 (MAX H150mm) | plan périmétrique en acier poli | profilé périmétrique en aluminium brillant pour l'encastrement dans le plan | compartiment technique intégré avec unité de contrôle tactile et afficheur numérique de la température encastré dans le plan | Vitrage R4 avec fermeture mécanique, éventuelle étagère intermédiaire réglable sur crémaillère électrifiée complète d'éclairage, vitres chauffées antibuée NoFog, plafonniers avec éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K, portes coulissantes en PETG

 +2/+8 °C



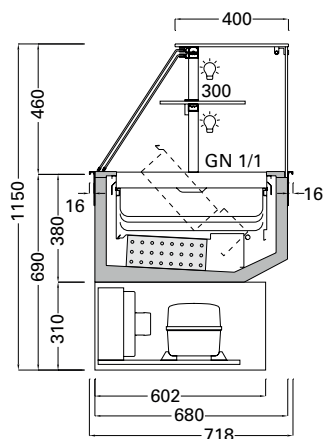

Technical



Ventilated	Automatic / Natural
R290 ECO friendly	N.4 / H.R. 55% / 30°C
1 / Hermetic	230V / 1ph / 50Hz
LED 3000°K	+2/+8 °C

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
GN 1/1	DRR411GN1PVI G	460x718x1150H 	90 	310/1,9	0,22	320 / -10	R290
GN 1/1	DRR411GN2PVI G	785x718x1150H 	130 	480/3,1	0,32	420 / -10	R290
GN 1/1	DRR411GN3PVI G	1110x718x1150H 	160 	560/3,8	0,38	500 / -10	R290
GN 1/1	DRR411GN4PVI G	1435x718x1150H 	220 	700/4,9	0,47	620 / -10	R290
GN 1/1	DRR411GN5PVI G	1760x718x1150H 	260 	810/4,4	0,54	710 / -10	R290
GN 1/1	DRR411GN5PVI G	2085x718x1150H 	340 	1240/9,0	0,78	800 / -10	R290

Optionals:

