

DROP IN^{GN} PVT TRT2

CIAAM

GLASSES

- Standard
 - double glass box
 - black screen-printing
- Optional
 - custom screen-printing

INTERIORS

- Standard
 - polish s/s
 - RAL epoxy painted

DROP-IN FRAME

- Brilliant aluminum frame



IT

Refrigerati ventilati su tutti i livelli espositivi

Vasca coibentata e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | gruppo evaporatore alzabile con pistoni a gas | sbrinamento automatico/naturale | piano espositivo di base predisposto per vaschette GN da 1/1 (max H150mm) | pianetto perimetrale in acciaio lucido | profilo perimetrale in alluminio brillantato per l'incasso | vano tecnico con centralina touch e lettore digitale della temperatura a filo piano | alzata con teca in vetro camera serigrafia black, ante scorrevoli in vetro camera su telaio in alluminio in finitura black con fermo magnetico di apertura e chiusura automatica | Alzata disponibile nelle versioni ad 1, 2 o 3 mensole intermedie regolabili su cremagliera elettrificata con illuminazione integrata led no-spot 3000°K

EN

Ventilated refrigerated on all display levels

Tank insulated and coated with stainless steel | ventilated refrigeration | liftable evaporator unit with gas pistons | automatic/natural defrosting | base display area designed for housing 1/1 GN trays (max H150mm) | perimeter shelf in polished steel | polished steel perimeter profile for insertion on the top | frame support with touch control unit and digital temperature display flush with the top | double-glazed glass gantry with black screen printing, double-glazed sliding doors on aluminum rail in black finish, magnetic automatic opening and closing lock | glass gantry available with 1,2 or 3 intermediate shelves, height-adjustable on electrified rack rod with built-in 3000°K no-spot LEDs


FR

Réfrigérés ventilés sur tous les niveaux d'exposition

Cuve isolée et revêtue en acier inox | réfrigération ventilée | groupe évaporateur relevable par des pistons à gaz | dégivrage automatique/ naturel | plan d'exposition équipé pour accueillir des bacs GN 1/1 (MAX H150mm) | plan périmétrique en acier poli | profilé périmétrique en aluminium brillant pour l'encastrement dans le plan | compartiment technique avec unité de contrôle tactile et afficheur numérique de la température encastré dans le plan | vitrage en double verre avec sérigraphie noire, portes coulissantes en double verre sur châssis en aluminium finition noire avec loqueteau magnétique pour ouverture et fermeture automatique | Vitrage disponible dans les versions avec 1,2 ou 3 étagères intermédiaires réglables sur crémaillère électrifiée avec éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K

+2/+8 °C



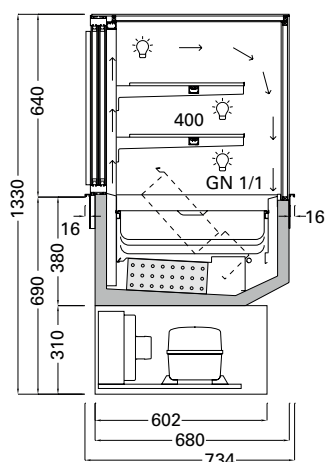

Technical



Ventilated	Automatic / Natural
R290 ECO friendly	N.4 / H.R. 55% / 30°C
1 / Hermetic	230V / 1ph / 50Hz
LED 3000°K	+2/+8 °C

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
GN 1/1	DRTRT2GN2PVTI 	785x734x1330H 	180 	460/3,0	0,35	600 / -10	R290
GN 1/1	DRTRT2GN3PVTI 	1110x734x1330H 	240 	560/3,8	0,43	750 / -10	R290
GN 1/1	DRTRT2GN4PVTI 	1435x734x1330H 	290 	690/5,0	0,53	900 / -10	R290
GN 1/1	DRTRT2GN5PVTI 	1760x734x1330H 	340 	830/4,5	0,64	1150 / -10	R290
GN 1/1	DRTRT2GN6PVTI 	2085x734x1330H 	340 	1130/8,2	0,85	1300 / -10	R290

Optionals:

