



GLASSES

- Standard
 - heated front box glass
 - operator box glass opening with automatic sliding system
- Optional
 - automatic opening system

INTERIORS

- Standard
 - polish s/s
- Optionals
 - acrylic
 - grès
 - powder-coated s/s

SKIN

- Standard
 - HPL black / white / gray
- Optional
 - HPL RAL

IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Alzata con teca vetri saldati, movimento con sistema brevettato a scorrimento manuale (o automatico opzionale) del cappello operatore per accedere al vano refrigerato | micro-plafoniera a ponte in finitura cromato con illuminazione strip LED no-spot integrata | deflettori perimetrali in vetro saldato ad aggancio magnetico | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con valvola termostatica | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano espositivo in acciaio lucido con sistema di sollevamento servoassistito del piano e del gruppo evaporatore a garanzia della perfetta pulizia del fondo vasca | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico in acciaio inox lucido

EN


Ventilated Refrigerated Showcase


UV glued glass, opening with patented manual (or optional automatic) sliding system of the operator's top to access the refrigerated compartment | perimeter deflectors in welded glass with magnetic hooking | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | micro bridge light fixture in chrome finish with integrated diffused LED strip | ventilated refrigeration with thermostatic valve | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | display surface in polished steel with servo-assisted lifting system of the plate and the evaporator unit to guarantee perfect cleaning of the tank bottom | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment in polished stainless steel

FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitrage collé UV, ouverture coulissante manuelle (ou automatique optionnel) de la partie supérieure du vitrage avec système breveté pour accéder à la zone réfrigérée d'exposition | micro plafonnier à pont en finition chromée avec bande LED diffuse intégrée | déflecteurs périmétral en verre collé UV avec système d'accrochage magnétique | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec vanne thermostatique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan d'exposition en acier poli avec système de levage assisté du plan et de l'évaporateur pour assurer un nettoyage parfait du fond de la cuve | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique en acier inoxydable poli



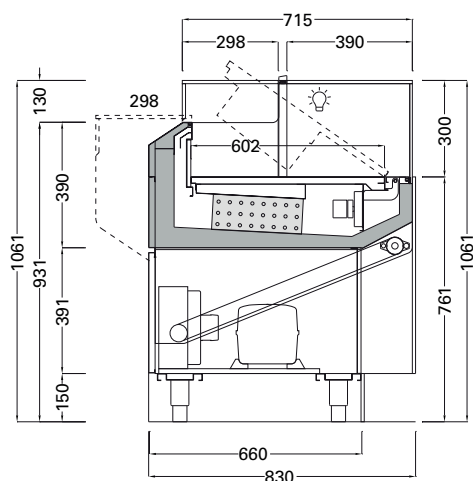

Technical



Ventilated	Automatic
R452a/R455a	N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
Hermetic	230 V / 1 ph / 50 Hz
Led 3.000°K	+4 °C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MOVE22PV090I 	900x818x1085H 	170 	550/3,7	0,37	500 / -10	R452a R455a
	MOVE22PV130I 	1300x818x1085H 	230 	690/3,9	0,46	900 / -10	R452a R455a
	MOVE22PV170I 	1700x818x1085H 	290 	900/4,5	0,55	900 / -10	R452a R455a
	MOVE22PV210I 	2150x818x1085H 	390 	1100/6,0	0,7	1200 / -10	R452a R455a

Optionals:

