



GLASS SIDES

Standard
- Double glazing, black screen printing

Options
- Custom screen printing
RAL color
- Solid sides

INTERIORS

Standard
- Polished s/s

Options
- Black / White epoxy painted
- Custom RAL color

EXTERIOR CLADDING

Standard
- Black / White epoxy painted s/s

Options
- Custom RAL color

IT

Murale refrigerato a temperatura positiva

Vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati | versione con U.C. ermetica interna o esterna | centralina elettronica | fianchi in vetro | tendina avvolgibile in micro-tessuto | vassoio di fondo, schienale in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 regolabili su asta a cremagliera | illuminazione su tutti i ripiani con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza

 +2/+8°C



EN


Refrigerated cabinet with positive temperature

Molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with s/s | fan ventilated refrigeration system on all display levels | automatic defrosting | available with remote or built-in hermetic condensing unit | digital control panel | double glazed glass sides | roller blind in micro-fabric | bottom tray and back in powder coated steel RAL 7021 | shelves in powder coated steel RAL 7021 adjustable on rack rod | lighting on all shelves with 3000°K diffused LED | technical compartment and base of counter in s/s | s/s feet adjustable in height

FR

Vitrine murale réfrigérée à température positive

Cuve monolithique isolée en polyuréthane écologique et revêtue d'acier inox | réfrigération avec circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique programmé | version avec unité de condensation hermétique distant ou logé | unité de contrôle électronique | panneau latéraux en double vitrage | rideau roulant en microfibre | plateau de fond et dossier en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères en acier thermolaqué RAL 7021 réglables sur crémaillère | éclairage sur toutes les étagères avec bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment technique base en acier inoxydable | pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

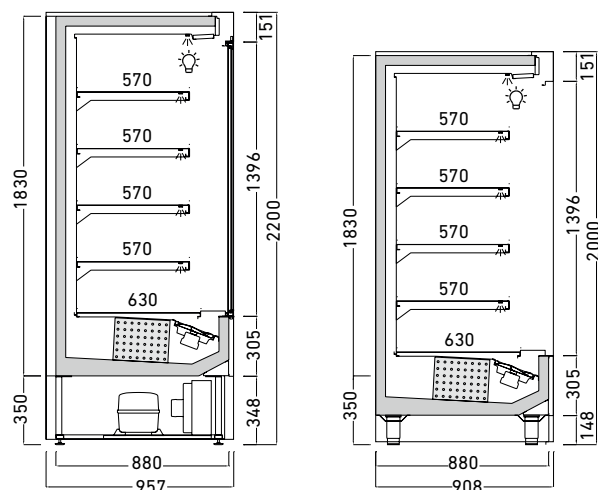

Technical



Ventilated



Electrical



R452A



N. 3 / H.R. 60% / 25 °C



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



LED no-spot 3000°K



+2/+8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MURL8PV6E 	640x957x2200H 820x1137x2470H	240 240	1700 / 9,9	1,15	1600 / -12	R452a
	MURL8PVT10I 	1040x957x2200H 1220x1137x2470H	270 270	1900/10,9	1,35	2000 / -12	R452a
	MURL8PVT12I 	1240x957x2200H 1380x1137x2470H	300 300	2100 / 11,5	1,45	2400 / -12	R452a
	MURL8PVT15I 	1540x957x2200H 1720x1137x2470H	390 390	2400/12,9	1,55	2800 / -12	R452a
	MURL8PVT18I 	1840x957x2200H 1980x1137x2470H	450 450	3000 / 15,5	2,1	3600 / -12	R452a
	MURL8PVT20I 	2040x957x2200H 2220x1137x2470H	480 480	3300/16,5	2,3	3750/-12	R452a
	MURL8PVT24I 	2440x957x2200H 2620x1137x2470H	560 560	2000 / 11,0	1,45	2300/-12	R452a

Options:

ECO doors	SLIDE doors	PREMIUM doors	tube with hooks for charcuterie	solid oak wood shelf	side with glass window	ciam connect	whide system	kit of casters