

FLAT P6 GEL R4 H1350

CIA M



IT

Vetrina Gelato

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | mensola intermedia in vetro regolabile su asta a cremagliera elettrificata a bassa tensione in alluminio brillante | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vetro frontale riscaldato | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.258x160x150h oppure monofila dim. mm.530x160x100h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | adjustable intermediate glass shelf on low-voltage bright aluminum electrified rack | PETG easy sliding doors | front anti-fog air baffle | heated front glass | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | prearrangement for pans dim. mm.258x160x150h or single row dim. mm.530x160x100h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR



Vitrine à Glace

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère intermédiaire en verre réglable sur une crémaillère électrifiée en aluminium brillant à basse tension | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | vitrage frontal chauffé | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.258x160x150h ou une seule ligne dim. mm.530x160x100h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




-18°C



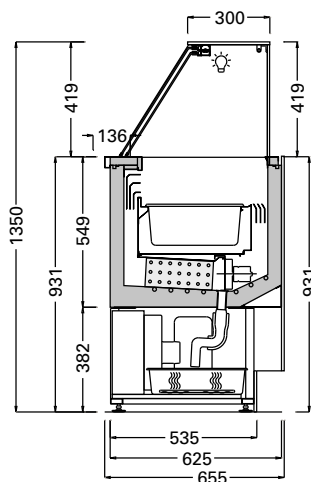

TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



R452A



Hermetic



LED no-spot 3000°K



Automatic / reverse
cycle



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



230 V / 1 Ph / 50 Hz



-18°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
 	F63R413GL6I	1150x655x1350H 1320x835x1640H	120 90	1025 / 5.0	0.6	290 / -35	R452A
 	F63R413GL9I	1650x655x1350H 1820x835x1640H	160 124	1305 / 5.0	0.8	415 / -35	R452A
 	F63R413GL12I	2150x655x1350H 2320x835x1640H	190 158	1620 / 8.5	1.2	520 / -35	R452A

Options:

s/s pan mm. 360x165x120H	s/s pan mm. 360x250x80H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	L-shaped doors	switch from -18° to +4°C	easy clean filter	kit of casters