

6040 P10 RV R4 H1350

CIAM



Vetrina Refrigerata Ventilata

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

Ventilated Refrigerated Showcase



Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

Vitrine Réfrigérée Ventilée


Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

+2°C / +8°C



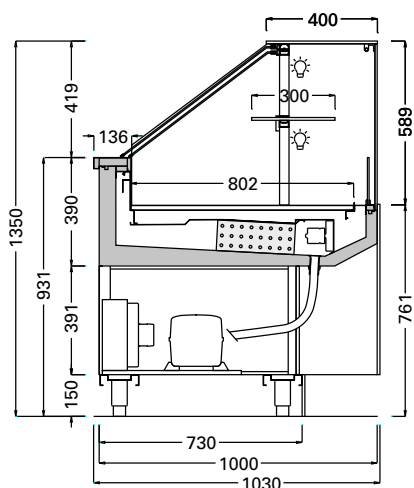

TS
UVS-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic



R452A



R290 ECO
Friendly



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



LED no-spot 3000°K



+2°C / +8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ10R413RV090I 	900x1030x1350H 1080x1210x1640H	105 107	710 / 3.8	0.45	600 / -10	R290
	SQ10R413RV100I 	1000x1030x1350H 1180x1210x1640H	105 117	710 / 3.8	0.45	600 / -10	R290
	SQ10R413RV130I 	1300x1030x1350H 1480x1210x1640H	130 146	850 / 4.5	0.5	800 / -10	R290
	SQ10R413RV150I 	1500x1030x1350H 1680x1210x1640H	130 166	850 / 4.5	0.5	800 / -10	R290
	SQ10R413RV170I 	1700x1030x1350H 1880x1210x1640H	160 186	1200 / 6.5	0.75	1200 / -10	R290
	SQ10R413RV200I 	2000x1030x1350H 2180x1210x1640H	180 216	1300 / 6.9	0.8	1350 / -10	R290
	SQ10R413RV210I 	2100x1030x1350H 2280x1210x1640H	180 226	1300 / 6.9	0.8	1350 / -10	R290
	SQ1R413RV AP90QI	1135*1135x1030x1350H 1320x1320x1640H	160 143	1200 / 6.5	0.75	1200 / -10	R452A
	SQ1TS13RV AP90FI*	R1404x1030x1350H 1580x1210x1640H	140 156	1050 / 5.9	0.65	1000 / -10	R452A

* solo con optional Teca TS | Only with TS glass gantry | uniquement avec présentoirs vitrés TS

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	heated front	L-shaped doors	chocolate	lift-up	condensation water pan	kit of casters	whide system